CE/ASTM/CSA/AU Compliance Available

全国经销商

为专业人士打造的安全、舒适与耐用的防护鞋

Safetoe 专业安全鞋及PPE整体解决方案供应商

自2010年创立以来，专注安全防护产品研发与制造

上海朗峰实业有限公司

地址：上海市宝山区吉贝路117弄2号楼A座T1-905室

邮箱：sales@safetoe.net

电话：021-52127320

网站：www.safetoe.cn

Safetoe Asia
Address: Flat 1506, 15/F, 21-25 Cheung Sha Wan Road, Hong Kong
Email: sales.asia@safetoe.net
Tel: +852 5803 1978

Safetoe Europe
Address: An der Strusbek 37, 22926 Ahrensburg, Germany
Email: sales.eu@safetoe.net
Tel: +49-392759983

Safetoe USA
Address: 124 Tech Park Drive, Suite 567, Phoenix, AZ 85001, USA
Email: sales.us@safetoe.net
Tel: +1 480 826 5556

safetoe®
Certified Safety . Intelligent Value

守护每一位劳动者的安全

ISO 9001 CERTIFIED

2026-2027 产品目录


面向全国诚招经销合作伙伴









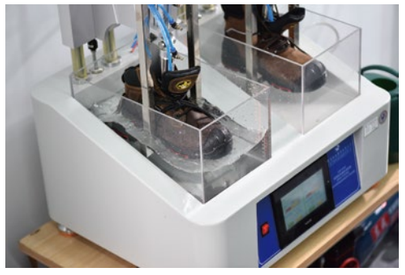

德国注塑工艺

ISO9001
质量管理体系

欧洲TÜV实验室
合作伙伴

成立于 2010 年，总部位于中国上海，是一家集研发、生产与销售于一体的专业 PPE 制造商。
Safetoe 与 Safeyear 品牌产品已服务全球 45+ 国家和地区。
产品通过 CE、EN ISO 20345、ASTM F2413、ISO9001 等国际权威认证。

双认证生产基地
18000 m²生产基地
通过 ISO9001 及 BSCI 认证

全球仓储物流
欧洲 / 美国 / 亚洲
多区域仓储支持

全球合作伙伴
与 50+ 国际客户合作
持续稳定增长



Safetoe 品质认证体系

符合欧洲CE、美国ASTM及加拿大CSA等国际标准。

1 WINNER

Best Sellers





美国 ASTM 认证



欧盟 CE 认证



英国 UKCA 认证



北美 CSA 认证



中国标准



ISO9001 质量体系认证







外观设计专利







技术认证

80% Safetoe Safety Shoes are Approved with CE EN ISO 20345:2022 standard. Mainly approved by Europe SGS and CTC lab.

After UK Separate from EU, Safetoe work together with UK SGS lab and apply UKCA certificate for UK market.

Safetoe Safety Shoes are Approved with USA ASTM standard, and very welcome for North America and South America market.

Safetoe is approved with CSA certificate since 2022, with model M-8025 series.

Safetoe company is approved as ISO 9001:2015 quality management system since 2017. For scope of safety shoes, protective glasses etc.

OEKO-TEX® certified lining fabric for safer, more comfortable all-day wear.

CE APPROVED Safetoe safety shoes material technology

ANTI BACTERIAL ≥99%

OEKO TEX®

透气梭织布

透气耐磨内里

环保透气内里

EXTRA WIDE

轻量化铝合金防护头



高回弹 E-TPU
橡胶防滑大底

防静电设计

超轻凯夫拉防刺穿中底



记忆棉舒适鞋垫

Safetoe 包装系统

鞋舌品牌标识

产品信息标签





1 双 / 彩盒包装



产品吊牌





鞋垫印刷



10 双 / 外箱

EN ISO 20345:2022+A1:2024 SAFETY FOOTWEAR

Marking categories of safety footwear

Category		Additonal requirement
Class Ⅰ	Class Ⅱ	
SB	SB	Basic requirement
S1	S4	SB+ Closed heel area Energy absorption of seat region Anti-static
S2	S5P S5L S5S	S1+ Water penetration & absorption
S3P S3L S3S		S2+ Perforation resistance according to the type cleated outsole
S6		S2+ Water resistance (WR)
S7P S7L S7S		S3+ Water resistance (WR)

Example of Marking:
EN ISO 20345:2022 +A1:2024
S7S SR FO CI HI HRO

Protection Properties (Additonal)	Classification			Symbol
	Class Ⅰ	Class Ⅱ	Hybrid	
Perforation Resistance	X	X	X	P/PL/PS
Partially Conductive Footwear	X	X	X	C
Anti-static Footwear	X	X	X	A
Heat Insulation of Outsole Complex	X	X	X	HI
Cold Insulation of Outsole Complex	X	X	X	CI
Energy Absorption of Seat Region	X			E
Water Resistance	X			WR
Metatarsal Protection	X	X	X	M
Ankle Protection	X	X	X	AN
Cut Resistance	X	X	X	CR
Slip Resistance (Ceramic+Glycerine)	X	X	X	SR
Water Penetration & Absorption	X			WPA
Resistance to Hot Contact	X	X	X	HRO
Resistance to Fuel Oil	X	X	X	FO
Scuff Cap Abrasion	X	X	X	SC
Ladder Grip	X	X	X	LG



超轻性能安全鞋

搭载轻量 E-TPU 缓震系统，兼顾舒适性与高效能量回弹









L-7609 | SONIC-S




L-7612 | SONIC-T

超轻旋钮运动风安全鞋 | S1P 铝头 + 防刺穿中底

鞋面：3D透气网布 + TPU加固
内里：Bactivoid® 三明治透气网布
鞋垫：抗疲劳记忆棉鞋垫
大底：高回弹E-TPU/ 橡胶防滑大底
防砸：铝合金防砸头
防刺穿：MatrixLite™ 防刺穿PE中底
尺码：EU 37-47 | UK 3-13 | US 4-14
适用场景：仓储物流 | 电商仓配 | 订单分拣 | 长时间行走

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S1 PS SR FO CI HI HRO

ASTM F2413-24
I/C SD 100 PR

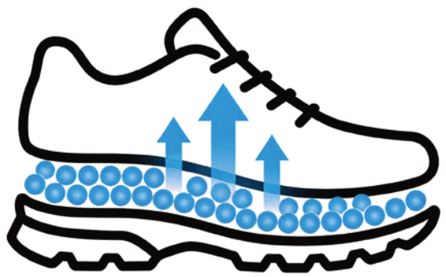

E-TPU 能量回弹（缓震）



超轻铝头 + 防刺穿中底











L-7601 | CloudDial T1





M-8589 | CloudDial T2

超轻旋钮安全鞋 | 提升仓储作业效率

鞋面：3D耐磨牛津布 + TPU加固
旋钮：QuickDial® 快速旋钮系统
内里：Bactivoid® 三明治透气网布
鞋垫：抗疲劳记忆棉鞋垫
大底：轻量EVA / 橡胶大底
防砸：铝合金防砸头
防刺穿：MatrixLite™ 防刺穿PE中底
尺码：EU 37-47 | UK 3-13 | US 4-14
适用场景：仓储物流 | 电商仓配 | 订单分拣 | 高温作业 | 长时间行走

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S1 PS SR FO CI HI HRO

ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-24
I/C SD 100 PR



Zorbtion® 减震S-EVA | 高回弹



铝合金轻量化防砸头 | 提供可靠防护
MatrixLite™ 防刺穿中底 | 兼顾柔韧与防护性能









L-7571 | ComfortGuard Pro



L-7572 | AirGuard Pro

轻量透气安全鞋


鞋面：3D透气网布 + TPU加固
内里：Bactivoid® 三明治透气网布
鞋垫：抗疲劳记忆棉鞋垫
大底：轻量PU / PU防滑大底
防砸：复合防砸头
防刺穿：凯夫拉防刺穿中底
尺码：EU 37-47 | UK 3-13 | US 4-14
适用场景：仓储物流 | 电商仓配 | 订单分拣 | 轻工业 | 长时间行走

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S1 PS SR FO

ASTM F2413-24
I/C SD 100 PR

AS 2210.3:2019



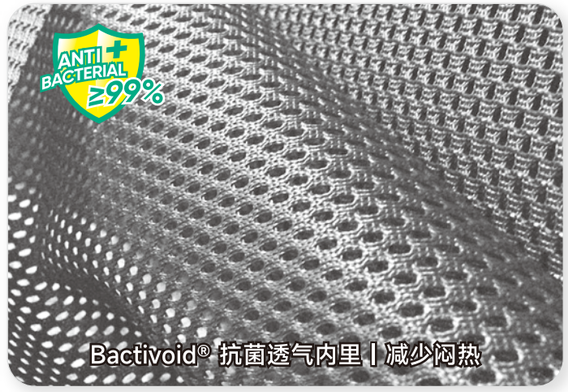



轻量PU/PU防滑大底



复合防砸头 + 凯夫拉防刺穿中底
提供全方位防护









L-7328 | LightGuard Pro


非金属轻量安全鞋

鞋面：透气反绒牛皮
内里：Bactivoid® 三明治透气网布
鞋垫：抗疲劳记忆棉鞋垫
大底：轻量PU / PU防滑大底
防砸：复合防砸头
防刺穿：凯夫拉防刺穿中底
尺码：EU 37-47 | UK 3-13 | US 4-14
适用场景：仓储物流 | 机场安检 | 轻工业 | 全天候工作

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S1 PS SR FO

ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-24
I/C SD 100 PR


透气反绒牛皮鞋面 | 舒适耐磨

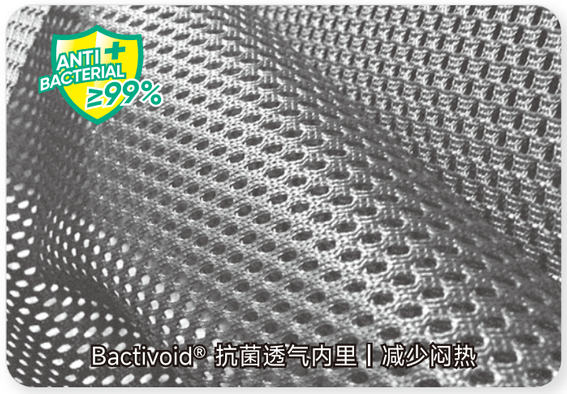

Bactivoid® 抗菌透气内里 | 减少闷热


PU/PU防滑大底 | 稳定抓地


复合防砸头 + 凯夫拉防刺穿中底
提供全方位防护









夏季透气安全鞋 | S1P 钢头 + 防刺穿中底

L-7296 | BeazeGuard Pro

鞋面：透气反绒牛皮
内里：Bactivoid® 抗菌透气网布
鞋垫：抗疲劳记忆棉鞋垫
大底：轻量PU / PU防滑大底
防砸：钢头防砸
防刺穿：钢板防刺穿
尺码：EU 37-47 | UK 3-13 | US 4-14
适用场景：仓储物流 | 装卸搬运 | 建筑施工 | 高温环境作业

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S1P SR FO

ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-24
I/C SD 100 PR

AS 2210.3:2019


轻量透气设计 | 适用于高温环境



Bactivoid® 抗菌透气内里 | 减少闷热


PU/PU防滑大底 | 稳定抓地


钢头防砸 + 钢板防刺穿（高强度防护）

专为复杂工业环境设计的全天候防护安全鞋


全天候工业防护丨适用于潮湿与复杂工况

WR Water Resistant

SR Slip Resistant

FO Fuel Oil Resistant



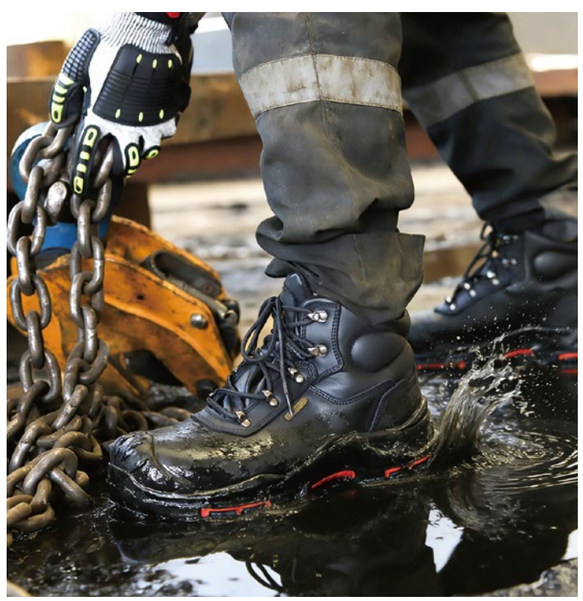



Water Resistant (WR)

- 200J Toe Cap (I/C)
- Anti-Penetration (PS)
- Anti-Static (A)
- Water Resistant (WR)
- Fuel Oil Resistant (FO)
- Slip Resistant (SR)

M-8565 | IndustrialGuard Pro

工业防水安全鞋丨S7S 全防护

鞋面：头层全粒面牛皮
内里：Sanvlar-Tex™ 防水透气膜
鞋垫：抗疲劳记忆棉鞋垫
大底：PU / 丁腈橡胶注塑大底
防砸：复合防砸
防刺穿：凯夫拉防刺穿中底
尺码：EU 37-47丨UK 3-13丨US 4-14
适用场景：制造业丨维修维护丨机械作业丨户外作业丨雨天工作环境

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S7S SR FO CI HI HRO

ASTM F2413-24
I/C SD100 PR

AS 2210.3:2019

CSA Z195-14



全粒面牛皮鞋面丨耐用且适应复杂环境



Sanvlar-Tex™ 防水透气膜丨有效阻隔水分渗透



PU/橡胶注塑大底丨耐磨、防滑、耐高温（HRO）




复合防砸头 + 凯夫拉防刺穿中底丨提供全方位防护

针对油气行业高风险环境的专业防护解决方案

专为潮湿、高油污环境打造





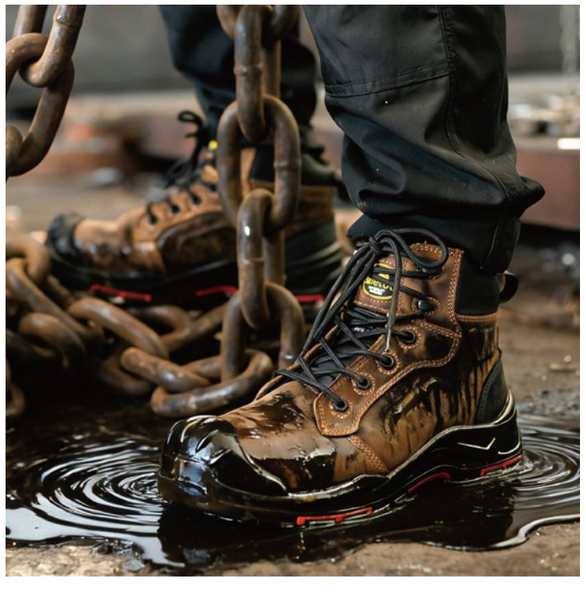



Water Resistant (WR)



耐油防水安全鞋

M-8552 | Tank Plus

鞋面：头层疯马牛皮
内里：Sanvlar-Tex™ 防水透气膜
鞋垫：记忆棉缓震鞋垫
大底：PU / 丁腈橡胶注塑大底
防砸：复合防砸
防刺穿：凯夫拉防刺穿中底
尺码：EU 37-47 | UK 3-13 | US 4-14
适用场景：石油天然气 | 设备维护 | 重工业 | 油污作业环境

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S7S SR FO CI HI HRO

ASTM F2413-24
I/C SD100 PR

AS 2210.3:2019

CSA Z195-14



全粒面皮革鞋面 | 耐用抗污染



Sanvlar-Tex™ 防水透气膜 | 保持干爽



防油防滑大底（FO/SR）
提升复杂地面稳定性




复合防砸头 + 凯夫拉防刺穿中底 | 提供全方位防护

专为高强度矿业环境打造的高防护安全靴

为严苛的采矿环境设计 —— 穿脱便捷，且具备持久的防水防护性能





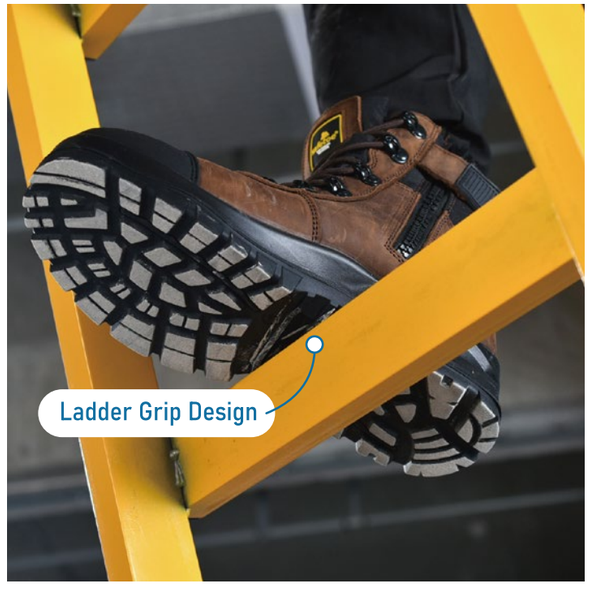





采矿作业防水安全靴（侧拉链设计）

鞋面：头层牛巴皮
内里：Sanvlar-Tex™ 防水透气膜
鞋垫：抗疲劳记忆棉鞋垫
大底：PU / 丁腈橡胶注塑大底
防砸：钢头防砸
防刺穿：钢板防刺穿
闭合方式：侧拉链 + 鞋带
尺码：EU 37-47 | UK 3-13 | US 4-14
适用场景：矿山 | 采石场 | 泥泞环境 | 重工业作业

M-8577 | Zip Guard Pro

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3 SR FO CI HI HRO

ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-24
I/C SD100 PR

AS 2210.3:2019



侧拉链 + 系带结构
提升穿脱效率



Sanvlar-Tex™ 防水透气膜 | 应对泥泞环境



LG爬梯抓地大底 | 增强攀爬稳定性




钢头 + 钢板中底 | 高强度防护

专为高频穿脱及梯级作业设计的功能型安全鞋

快速穿脱丨梯级作业稳定防滑





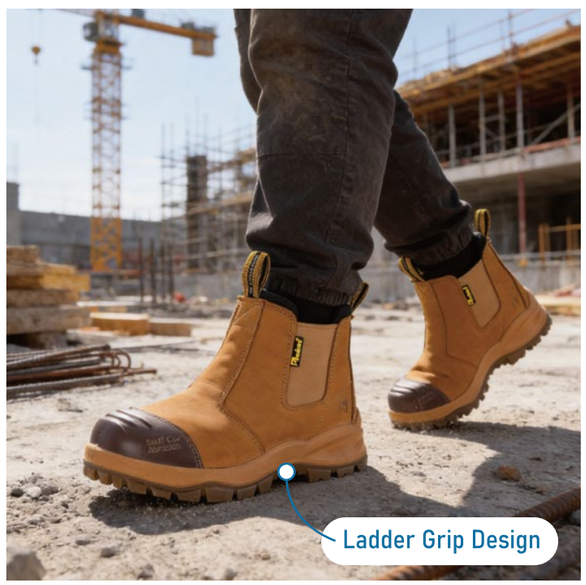







M-8025NBLG | LadderLock

一脚蹬防护安全鞋


鞋面：头层牛巴皮
内里：Bactivoid® 三明治透气网布
鞋垫：抗疲劳记忆棉鞋垫
大底：PU / 丁腈橡胶注塑大底
防砸：钢头防砸
防刺穿：钢板防刺穿
尺码：EU 37-47 | UK 3-13 | US 4-14
适用场景：矿业维护丨梯子作业丨车间维修丨工程作业

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3 SR FO CI HI HRO

ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-24
I/C SD100 PR

AS 2210.3:2019



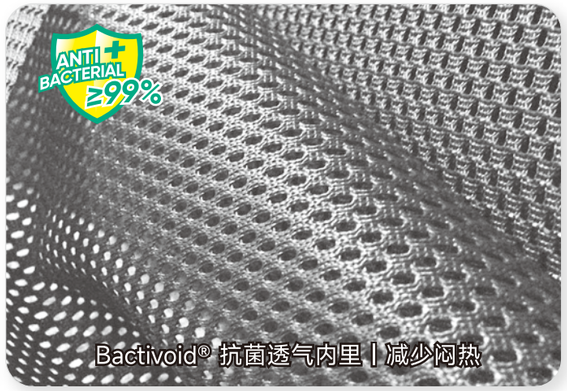





兼顾效率与舒适的日常工业防护安全鞋









M-8025NB | InstaGuard Chelsea



M-8025NBK | InstaGuard Chelsea BK




M-8025 | SlidGuard

（性价比版：钢头 + 钢中底）

经典一脚蹬切尔西安全鞋

鞋面：头层牛巴皮
内里：Bactivoid® 三明治透气网布
鞋垫：抗疲劳记忆棉鞋垫
大底：PU / 丁腈橡胶注塑大底
防砸：复合防砸
防刺穿：凯夫拉防刺穿中底
尺码：EU 37-47 | UK 3-13 | US 4-14
适用场景：制造业 | 汽车行业 | 设备维修 | 机械车间 | 工业作业



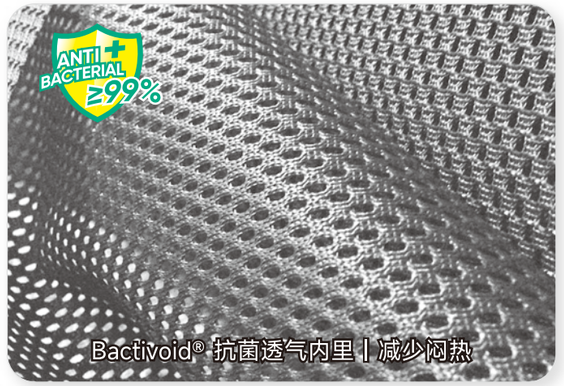



PU/橡胶大底 | 防滑耐油（SR/FO）



复合防砸头 + 凯夫拉防刺穿中底

专为高频穿脱与轻量作业环境设计

轻量化设计丨快速穿脱丨适用于高频作业









L-7525丨Lite

轻量一脚蹬安全鞋丨铝头 + 防刺穿中底

鞋面：L-7525 Lite：Crazy Horse 牛皮
　　L-7525：压花牛皮
内里：Bactivoid® 三明治透气网布
重量：＜450g / 单只
鞋垫：抗疲劳记忆棉鞋垫
大底：E-TPU / 橡胶耐磨大底
防砸：铝头防砸
中底：防刺穿中底
尺码：EU 37-47丨UK 3-13丨US 4-14
适用行业：制造业丨仓储物流丨设备维护丨车间作业丨轻工业



L-7561 Lite




L-7525

（性价比版：钢头 + 钢中底）



超轻铝合金防护头丨减轻足部负担

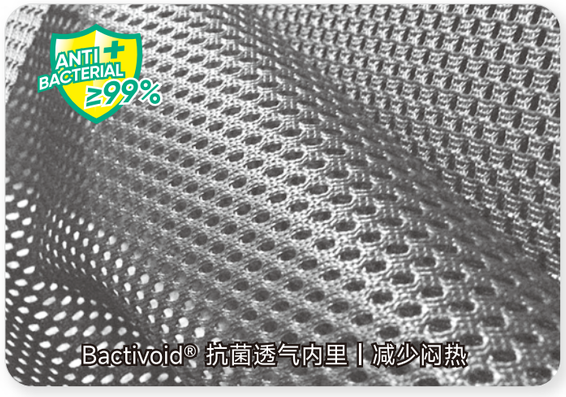

Bactivoid® 抗菌透气内里丨减少闷热



E-TPU缓震大底丨增强回弹与舒适性



防刺穿中底结构丨保障作业安全

为电力及带电作业环境提供可靠绝缘防护

透气轻量设计丨电力作业适用



EH
Electrical Hazard (18kV ASTM)

BR
Breathable Suede Upper





Electric Hazard 18KV



- 200J Toe Cap (I/C)
- Anti-Penetration (PS)
- Electric Hazard
- Fuel Oil Resistant (FO)
- Slip Resistant (SR)

电绝缘安全鞋（EH 18kV）

L-7296EH丨VoltShield


鞋面：透气反绒牛皮
内里：Bactivoid® 三明治透气网布
鞋垫：抗疲劳记忆棉鞋垫
大底：PU / PU 双密度大底
防砸：复合防砸
防刺穿：凯夫拉防刺穿中底
尺码：EU 37–47丨UK 3–13丨US 4–14
适用场景：电力行业丨设备维护丨电网检修丨建筑工程

EN ISO 20345
SB PS SR FO

ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-24
I/C PR EH



透气反绒牛皮鞋面丨舒适耐磨

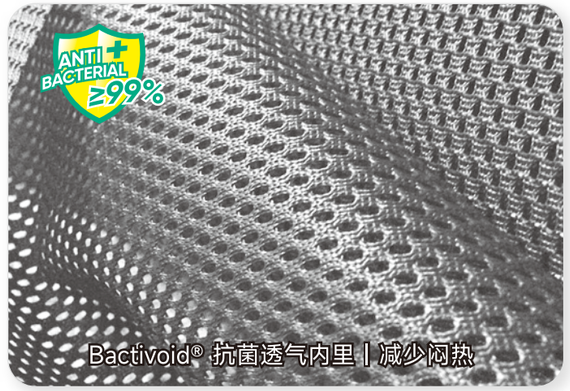

Bactivoid® 抗菌透气内里丨减少闷热



ASTM 18kV 电绝缘防护（EH）



复合防砸头 + 凯夫拉防刺穿中底

专为电力与高空作业环境打造的高防护安全靴

高强度电力作业防护 | 梯级作业稳定设计









M-8356RBLG | VoltLock



M-8356RB | VoltGuarder


电绝缘安全靴（EH 18kV）

鞋面：头层全粒面牛皮
内里：Bactivoid® 三明治透气网布
鞋垫：抗疲劳记忆棉鞋垫
大底：PU / 丁腈橡胶注塑大底
防砸：复合防砸
防刺穿：凯夫拉防刺穿中底
尺码：EU 37–47 | UK 3–13 | US 4–14
适用行业：电力行业 | 电网维护 | 设备检修 | 建筑工程

EN ISO 20345:2022+A1:2024
SB PS SR FO CI HI HRO

ASTM F2413-24
I/C PR EH


ASTM 18kV 电绝缘认证（EH）

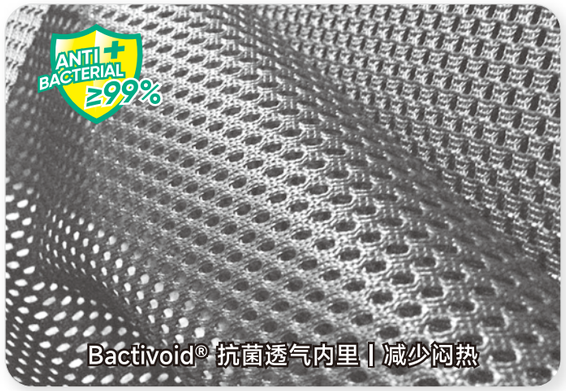

Bactivoid® 抗菌透气内里 | 减少闷热


LG梯级抓地大底 | 增强攀爬稳定性


复合防砸 + 凯夫拉防刺穿结构

专为寒冷及潮湿工况设计的全天候防护安全靴

保温防护 | 适用于寒冷及潮湿环境











防寒防水安全靴 | S7S 全防护

H-9552 | ThermoGrip Pro

鞋面：头层疯马牛皮
内里：Sanvlar-Tex™ 防水透气膜
保温棉：3M Thinsulate™ 保温棉
大底：PU / 丁腈橡胶注塑大底
防砸：复合防砸
防刺穿：凯夫拉防刺穿中底
尺码：EU 37–47 | UK 3–13 | US 4–14
适用场景：油气行业 | 冬季户外作业 | 冷链环境 | 重工业

EN ISO 20345:2022+A1:2024	ASTM F2413-24	AS 2210.3:2019	CSA Z195-14
S7S SR FO CI HI HRO	I/C SD100 PR		


3M Thinsulate™ 保温材料 | 有效抵御低温



Sanvlar-Tex™ 防水透气膜 | 保持干爽


PU/橡胶大底 | 防滑耐油（SR/FO）


复合防砸头 + 凯夫拉防刺穿中底

专为油气与重工业高强度环境设计的专业防护安全靴

套筒式设计 | 高强度工业防护









H-9437 | OilShield Pro



H-9441 | OilMaster Pro

重型Rigger安全靴 | 油气作业专用

鞋面：头层疯马牛皮
内里：Bactivoid® 三明治透气网布
鞋垫：抗疲劳记忆棉鞋垫
大底：PU / 丁腈橡胶注塑大底
防砸：复合防砸
防刺穿：凯夫拉防刺穿中底
尺码：EU 37–47 | UK 3–13 | US 4–14
靴筒高度：H-9437：31 cm | H-9441：27 cm
适用行业：油气钻井 | 重工业 | 高温环境 | 户外施工

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S SR FO CI HI HRO


ASTM F2413-24
I/C SD100 PR

AS 2210.3:2019

CSA Z195-14



防踢包头设计 | 适合高强度防护

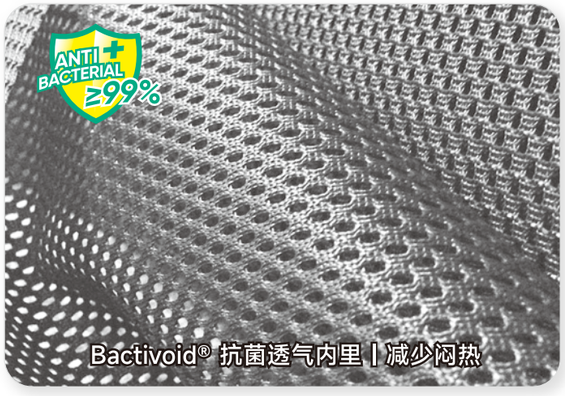

Bactivoid® 抗菌透气内里 | 减少闷热



防滑耐油大底（SR/FO）




复合防砸头 + 凯夫拉防刺穿中底

专为高温焊接及火花环境提供强化防护

防火花设计 | 脚背防护 | 高温作业专用



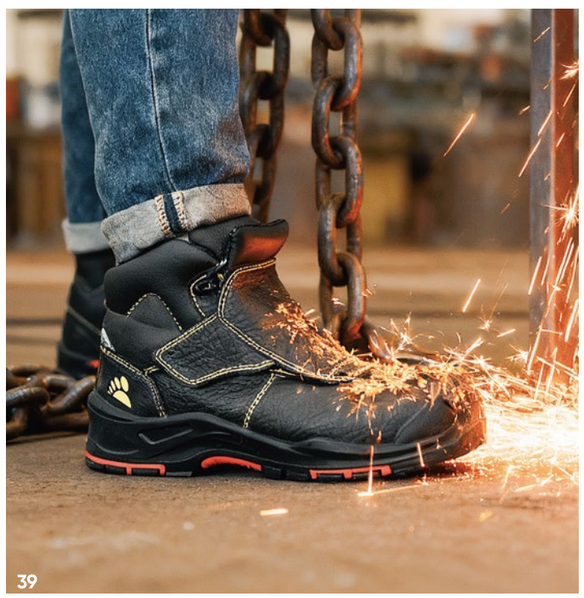





M-8387 | WeldingGuarder



M-8387MP | WeldingGuarder Plus



M-8025NBKMP | WeldMeta

焊接防护安全鞋 | 耐高温300°C

鞋面：头层牛皮（带防火星保护盖）
缝线：阻燃芳纶线
内里：Bactivoid® 三明治透气网布
鞋垫：抗疲劳记忆棉鞋垫
大底：PU / 丁腈橡胶注塑大底（耐高温）
防砸：复合防砸
防刺穿：凯夫拉防刺穿中底
尺码：EU 37–47 | UK 3–12
适用场景：焊接作业 | 金属加工 | 冶炼行业 | 设备维修

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S SR FO CI HI HRO
EN ISO 20349-2:2017+A1:2020
A E P WRU SRC CI HI FO WG

ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-24
I/C SD 100 PR

AS 2210.3:2019

CSA Z195-14



阻燃皮革挡片 + 芳纶防火缝线 | 有效防火花飞溅



TuffTarsal™ 脚背防护（MP） | 增强上足防护



耐300°C高温外底（HRO） | 适应高温作业环境



复合防砸头 + 凯夫拉防刺穿中底 | 提供全方位防护

面向高强度作业环境的耐用型安全靴

高强度结构丨适用于复杂作业环境









H-9438 | Safe Combat Pro



M-8515 | Steel Guard Pro

战斗风重型工业安全靴丨S3 全防护

鞋面：头层牛皮 + 牛津布
内里：Bactivoid® 三明治透气网布
鞋垫：抗疲劳记忆棉鞋垫
大底：PU / 橡胶注塑大底（防滑）
防砸：钢头防砸
防刺穿：钢板防刺穿
尺码：EU 37–47丨UK 3–13丨US 4–14
设计：侧拉链 + 系带设计（H-9438）
适用行业：建筑施工丨物流行业丨机械维修丨工厂车间丨机场安保丨设施巡检

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3 SR FO CI HRO


侧拉链 + 系带设计丨提升穿脱效率


全粒面牛皮 + 牛津布拼接鞋面丨耐磨耐用


PU/橡胶注塑大底丨防滑耐磨（SR）


钢头防砸 + 钢板防刺穿丨高强度防护



专为工程施工环境提供稳定可靠防护

耐用防护丨适用于高强度施工环境

SR Slip Resistant

I/C Steel Toe

P Anti-Penetration







M-8027 | WorkGuard



L-7163 | WorkShield Pro


工程施工安全鞋丨S3 防护等级

鞋面：防水压花牛皮
内里：Bactivoid® 三明治透气网布
鞋垫：高回弹海绵鞋垫
大底：PU / PU 双密度大底
防砸：钢头防砸
防刺穿：钢板防刺穿
尺码：EU 37–47 | UK 3–13 | US 4–14
适用场景：建筑施工丨工程建设丨土木工程丨结构施工丨机械维修

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S SR FO

ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-24
I/C SD 100 PR



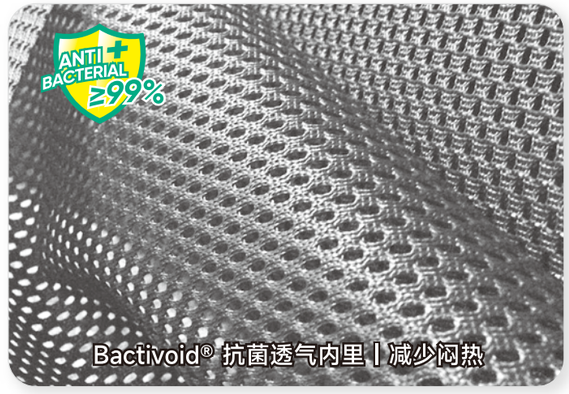



PU/PU双密度大底丨缓震防滑



钢头防砸 + 钢板防刺穿丨高强度防护





W-6038 | Aqua Shield

重型防水安全雨靴丨S5 全防护

鞋面：防水PVC鞋面
内里：快干纺织内里
大底：PVC大底（防滑耐磨）
防砸：钢头防砸
防刺穿：钢板防刺穿
靴筒高度：38.5 cm（15 英寸）
尺码：EU 37–47丨UK 3–13丨US 4–14
适用行业：农业丨食品加工丨清洁行业丨建筑施工丨化工行业

CE Certified
EN ISO 20345:2022
S5 SR



一体注塑PVC结构丨有效防水渗透



快干内里丨提升穿着舒适性



钢头防砸 + 钢板防刺穿丨高强度防护

防滑耐磨大底（SR）
适应湿滑地面









W-6037 | AquaPioneer

重型安全雨靴 | S5 防护等级

鞋面：防水PVC鞋面
内里：快干纺织内里
鞋垫：可拆卸减震鞋垫（可选）
大底：高强度PVC防滑耐磨大底
防砸：钢头防砸
防刺穿：钢板防刺穿
靴筒高度：38.5 cm（15 英寸）
尺码：EU 37–47 | UK 3–13 | US 4–14
适用行业：农业 | 食品加工 | 清洁行业 | 建筑施工 | 化工行业

CE Certified
EN ISO 20345:2022+A1:2024
S5 SR FO



钢头防砸 + 钢板防刺穿 | 高强度防护



高强度防滑外底
适应复杂地面



W-6036 | AquaBreeze

轻量防水作业靴（OB级）

鞋面：防水PVC鞋面
内里：快干纺织内里
鞋垫：可拆卸减震鞋垫（可选）
大底：PVC防滑耐磨大底
靴筒高度：38.5 cm（15 英寸）
尺码：EU 37–47 | UK 3–13 | US 4–14
适用行业：农业 | 食品加工 | 清洁行业 | 建筑施工 | 化工行业

CE Certified
EN ISO 20347:2022+A1:2024
OB SR FO





防滑耐磨大底
提升作业稳定性

针对高冲击与锋利物料作业的强化防护手套

TPR防护 | 防割等级D | 重型作业适用







TPR9004 | ArmorGuard

防冲击防割手套

内衬：HPPE 防割纤维内衬
手背：TPR 防撞保护
涂层：丁腈掌部涂层
袖口：针织袖口
尺码：7–11（S–XXL）
颜色：橙色 / 黄色 / 高可视橙
标准：EN388:2016+A1 – 4X43DP
适用行业：矿业 | 建筑施工 | 金属加工 | 重型搬运

≥ 15N(Level D)
Cut-Resistant

CE Certified Safety

EN 388

4X43DP



丁腈掌部涂层
增强抓握与耐磨性



触屏兼容设计
无需脱手套操作设备



HPPE防割内衬 | EN388 防割等级D（≥15N）



高可视配色 | 提升作业安全性





机械防护防冲击手套

FL-9001 | MechToughGuard

手背：TPR 防撞护甲
掌部：加固合成皮革
袖口：可调节魔术贴
尺码：S–XXL
颜色：黄色 / 橙色 / 灰色
标准：EN388:2016+A1 – 4X43D
适用行业：机械维修丨设备维护丨建筑施工丨重型搬运









兼顾防护与灵活性的轻型防割手套

防割等级C/D丨灵活操作丨触屏兼容





Cut Level Options (EN 388)

B Level
Light Duty / High Dexterity

C/D Level
General Industrial Protection

E/F Level
Heavy Duty / High Risk Handling

≥ 15N(Level D)
Cut-Resistant

PD8045 | Nitro Guard X5

防割触屏工作手套

内衬：HPPE / 玻纤混纺
涂层：泡沫丁腈掌部涂层
袖口：针织袖口
尺码：7–11
颜色：黑 / 灰
标准：EN388:2016+A1 – 4X43C
适用行业：物流分拣丨装配作业丨金属加工丨一般搬运

CE Certified Safety

EN 388

4X43C


发泡丁腈涂层丨轻量且抓握稳定


高灵活性丨适合高强度作业


HPPE + 玻纤防割结构丨EN388等级C/D


触屏兼容设计
无需脱手套操作设备





- Polyester PU Coating is 360°Breathable, for Ultra Cool, Drier and Less Sweat
- Wearproof Waterbased PU Palm Coated
- Certification EN388:2016 3121X
- Preventing Slipping even when the Tablets is held by hands
- Durable and machine washable

≥ 8000 Rubs
Abrasion Resistant

轻量灵活工作手套（PU涂层）

PN8003 | FlexShield Work

内衬：13针无缝针织内衬
涂层：PU掌部涂层
袖口：针织袖口
尺码：S–XXL（7–11）
颜色：黑色 / 灰色（可定制其他颜色）
标准：EN388 – 3121X
适用行业：装配作业丨仓储物流丨设备维护丨精细操作


CE Certified Safety

EN 388
3121X


高灵活性丨适合中型强度作业


13针无缝针织内衬丨透气舒适


可机洗设计丨耐用性强

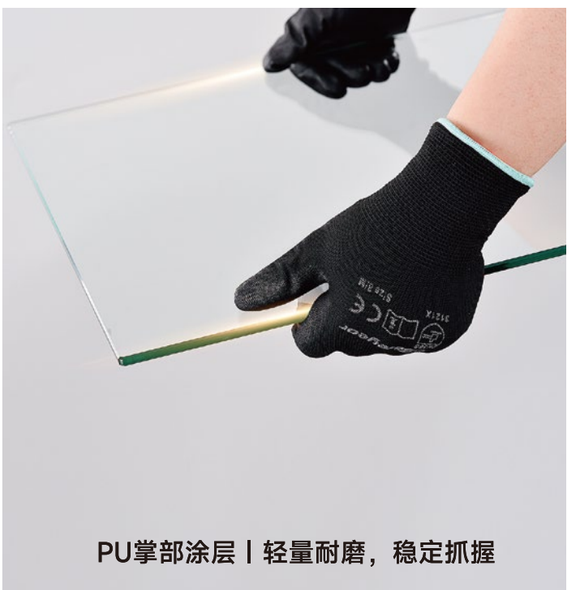
PU掌部涂层丨轻量耐磨，稳定抓握

兼顾舒适性与耐用性的通用型工作手套

透气舒适丨稳定抓握丨通用作业适用





≥ 8000 Rubs
Abrasion Resistant

N1552 | Guarder Max

丁腈涂层工作手套（触屏款）

内衬：13针无缝针织内衬
涂层：泡沫丁腈掌部涂层
袖口：针织袖口
尺码：S–XXL（7–11）
颜色：灰色 / 黑色（可定制）
标准：EN388:2016 – 3121X
适用行业：仓储物流丨装配作业丨设备维护丨通用搬运

CE Certified Safety

EN 388

3121X


触屏兼容丨提升作业效率


轻量设计丨适用于高频使用



透气针织内衬
长时间佩戴更舒适


泡沫丁腈涂层丨增强抓握力与耐磨性





≥ 8000 Rubs
Abrasion Resistant

乳胶防滑工作手套（皱纹涂层）

LY3013 | Grip Guarder

内衬：10针无缝针织内衬
涂层：皱纹乳胶掌部涂层
袖口：针织袖口
尺码：S–XXL（7–11）
颜色：灰 / 蓝
标准：EN388:2016 – 2143X
适用行业：建筑施工丨物流搬运丨设备维护丨普通装卸

CE Certified Safety
EN 388
2143X


高耐磨性能丨适合高强度作业


透气面料丨减少闷热


高灵活性丨适合中型强度作业


皱纹乳胶掌部涂层丨增强抓握力

面向高温与火花环境的专业防护手套

最高耐热500°C丨焊接与高温作业专用









Package :
12 Pairs/Bag 60 Pairs/CTN 36×24×73cm



Package :
12 Pairs/Bag 60 Pairs/CTN 36×24×73cm


耐高温焊接手套

FL1023 | Welding Shielder

材料：优质牛二层皮
袖口：加长安全护腕
缝线：耐热加固缝线
尺码：M–XL
颜色：黑 / 红
标准：EN388 – 3144 | EN407 – 4444XX
耐热接触：500°C / 932°F
适用行业：焊接作业 | 金属切割 | 冶炼加工 | 高温环境

Heat Contact Resistant
500°C / 932°F

CE Certified Safety
EN 388
3144

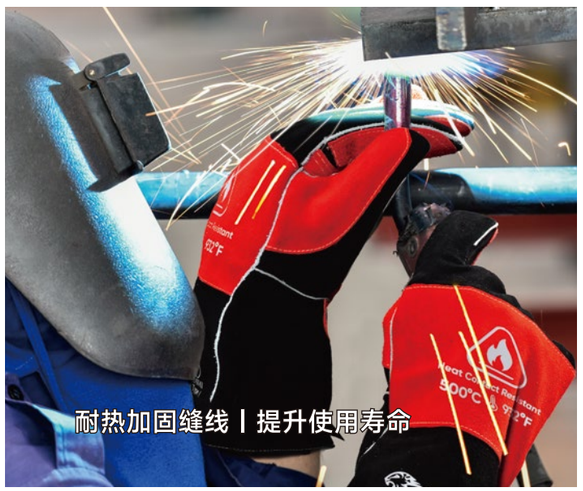







针对低温与潮湿环境的保温防护手套

保温防护丨适用于低温及冷库环境







FL-9002 | Winter Shield Guardian

防寒防水工作手套

防护：防水 + 保温隔热
掌部：纹理涂层防滑
袖口：针织 / 加长袖口
尺码：S–XXL（7–11）
颜色：灰色丨安全橙（高可视）
标准：EN388丨EN511
适用行业：冷链物流丨冷库作业丨冬季施工丨户外作业

Cold Resistant

CE Certified Safety

0075 CATIII EN 388:2016
EN ISO 11393-4:2019
3133X
Size: L



防水外层结构丨有效阻隔水分



保温内衬丨提升低温环境舒适性



防滑掌部涂层丨增强抓握稳定性



高可视配色（可选）丨提升安全性

面向化学品环境的专业防护手套

防酸碱丨防液体渗透丨工业防护









PH: 1.0–11.0
Anti-Chemical

耐酸碱防护手套（PVC）

GSP0211 | Splash Guardian

材质：PVC
类型：耐化学手套
袖口：加长安全护腕
尺码：S–XXL
颜色：黑 / 红
标准：EN388丨EN420丨EN374 Type B丨EN374-5
适用行业：化学品操作丨酸碱作业丨工业清洗丨工业加工丨设备维护

CE Certified Safety

EN388	EN420	EN 374-1 Type B	EN 374-5
4121X	0075	J K L	CAT III



PVC材质丨具备优异的耐化学腐蚀性能


加长护腕设计丨提升防护范围


适用于pH 1–11范围化学品接触


防水结构丨有效阻隔液体渗透





Veratopium™ 水洗防雾技术丨有效减少镜片起雾



PC镜片（UV400）丨抗冲击、防紫外线















Foam Lined

防雾密封型安全护目镜

SG037 | FlexArmor Lite

镜框：聚碳酸酯（PC）
镜片：PC防雾镜片 / UV400
舒适设计：泡棉内衬密封结构
佩戴结构：柔软TPR鼻托和镜腿
符合标准：ANSI Z87.1丨CE EN166
适用行业：建筑施工丨化工行业丨清洁作业丨食品加工







Veratopium™耐水洗防雾技术丨持久防雾性能



适合长时间连续佩戴








高性能防雾安全护目镜

SG002 | DualShield Pro

镜框：聚碳酸酯（PC）
镜片：PC镜片（Veratopium™防雾 / UV400）
舒适结构：防震泡棉内衬
佩戴设计：柔软TPR鼻托和镜腿
光学性能：高清视觉，适合长时间佩戴
标准认证：ANSI Z87.1丨CE EN166（N级防雾）
适用行业：建筑施工丨物流丨制造业丨日常PPE防护

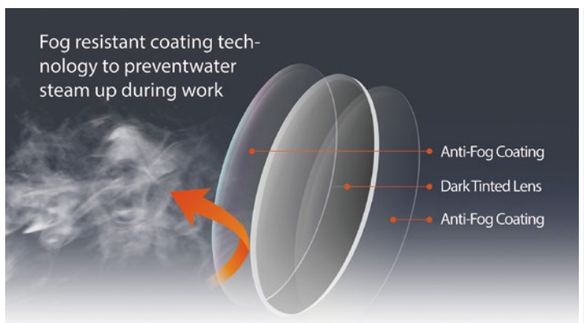



泡棉缓冲结构
提升密封与舒适性

EN16321-1

Can provide reliable impact protection in any environment

PC镜片（UV400）丨抗冲击防护







N级防雾性能（EN166）丨减少镜面起雾



高强度PC镜片丨抗冲击、防飞溅



高清防雾安全护目镜

SG003

镜框：重型聚碳酸酯（PC）
镜片：高清PC镜片
鼻托设计：柔软舒适TPR鼻托
认证标准：CE EN166:2001丨ANSI/ISEA Z87.1丨GB14866-2006

≥ N Level
Anti-Fog

UV 400 抗紫外线 | 防雾 | 抗冲击 | 轻便 | HD 高清 | 防尘 | 防液体飞溅 | 舒适 | 品质保证



高冲击防护安全护目镜

SG035

镜框：重型PC镜框
镜片：高清PC镜片
认证标准：CE EN166:2001 | ANSI/ISEA Z87.1 | GB14866-2006
冲击防护：≥300焦耳冲击防护



镜腿可调节护目镜

KS102

镜框：重型聚碳酸酯
镜片：高清PC镜片
鼻托设计：柔软舒适TPR鼻托
认证标准：CE EN166:2001 | ANSI/ISEA Z87.1 | GB14866-2006

















通风型安全头盔

W-018

材料：ABS
结构：通风设计
悬挂系统：6点式旋钮调节悬挂
下颚带：标配
头围：51–63 cm 可调
认证标准：CE EN397:1997 + A1:2012丨ANSI/ISEA Z89.1
适用行业：建筑施工丨工业作业丨基础设施工程丨各类PPE防护应用

抗冲击　减震　可调节　透气孔设计　防液体泼溅　品质保证







配件

W-018 Hi-Vis Kit
头盔 + 反光条
适用于：夜间施工丨交通区域作业
支持更换配件



TOP VENTILATION SYSTEM
Breathable vents reduce heat buildup and improve comfort
通风结构设计丨提升佩戴舒适性



点式旋钮调节系统丨稳固贴合

BUFFER STRUCTURE DESIGN
Soft fiber tape with 6-points attachment to add comfort level and absorb shock









电绝缘安全头盔

W-003

材料：ABS
结构：非通风设计（电绝缘保护）
认证标准：ANSI/ISEA Z89.1 Type I Class E
CE EN397:1997 + A1:2012
悬挂系统：6点式旋钮调节系统
下颚带：标配
头围：51–63 cm 可调
适用行业：电力作业丨市政基础设施丨工程施工

抗冲击　减震　可调节　透气孔设计　防液体泼溅　品质保证



可搭配反光条 / 夜间防护



可搭配面罩 / 面部防护

矿井/地下/低光环境的专业头部防护系统

高可视丨可搭载头灯丨适用于低光环境

Included / Options

- Helmet + Headlamp Bracket (or headlamp)
- Reflective strips (optional)
- Replaceable sweatband (optional)





W-018

矿井 / 地下作业头盔

核心亮点
通风设计，适用于高温潮湿地下环境
兼容头灯安装
反光结构提升可见性
适用行业：地下工程丨隧道施工丨设备维护丨市政地下作业丨低光环境作业

核心亮点
无透气孔设计，满足公用事业与绝缘（防触电）需求
适配头灯，适用于低光照作业
提供高可见度反光套件

支持头灯安装丨适用于地下及夜间作业



高可视反光设计丨提升安全性













M-5018 | SummitPro

林业作业一体化头部防护头盔

头盔外壳：高密度ABS
面屏：可调PC面屏
耳罩：SNR 23dB 降噪耳罩
反光条：高可视反光条,适用于低光环境
下颚带：标配
认证标准：
头盔：CE EN397:2012 + A1:2012
面屏：CE EN1731:2007
耳罩：CE EN352-3:2002
适用行业：林业作业丨链锯作业丨木材切割丨打磨作业丨户外维护

抗冲击 | 减震 | 可调节 | 透气孔设计 | 防液体泼溅 | 品质保证



PC面屏丨防飞溅与碎屑冲击

ADJUSTABLE SAFETY GOGGLES

EN16321 approved adjustable sliding scratch-proof anti-fog and anti impact safety goggles

SNR 23dB耳罩丨有效降噪



通风结构设计丨提升佩戴舒适性






6点式悬挂系统丨稳定舒适

BUFFER STRUCTURE DESIGN

Soft fiber tape with 6-points attachment to add comfort level and absorb shock



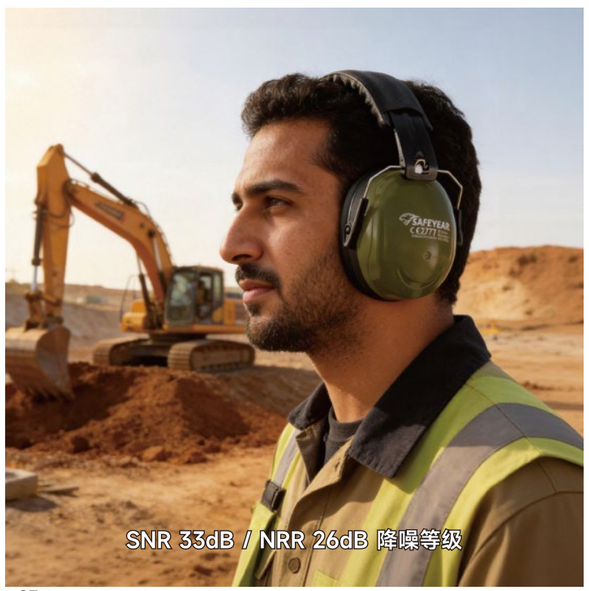







工业降噪耳罩

外壳：高密度ABS材料
头带：重型ABS头梁
头垫：高密度减震泡棉
耳垫：吸音泡棉结构
设计：滑动式耳罩调节
降噪等级：SNR 33 dB | NRR 26 dB
认证标准：CE EN352-1:2020 | CE EN352-3:2020
ANSI S3.19-1974 | AS/NZS
重量：290 ±10 g
包装尺寸：32 × 23 × 12 cm


AS/NZS certified products

SNR 33dB **NRR 26dB**

降噪音 | 降低耳压 | 可调节 | 佩戴舒适 | 360度旋转 | 品质保证



360°旋转设计 | 灵活佩戴

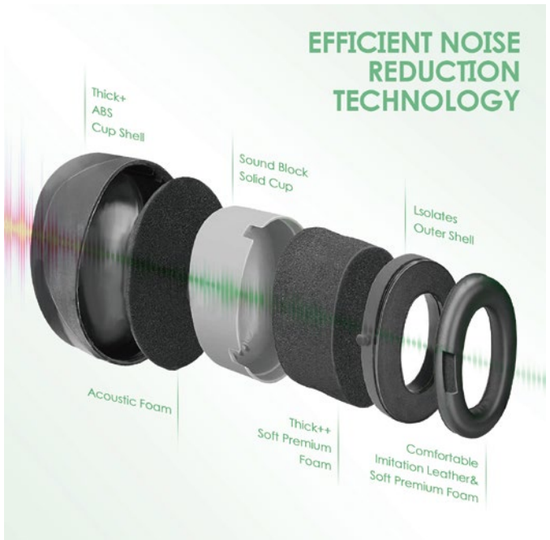

高密度吸音结构 | 降低环境噪音







CE ANSI AS/NZS certified products

SNR 38dB NRR 32dB

工业防噪耳塞

材料：聚氨酯泡棉
形状：子弹型设计
连接绳：可选塑料连接绳
颜色选择：橙色,黄色,红色,蓝色等
降噪等级：SNR 38 dB丨NRR 32 dB


降噪音 降低耳压 佩戴舒适 品质保证





子弹型结构丨佩戴舒适




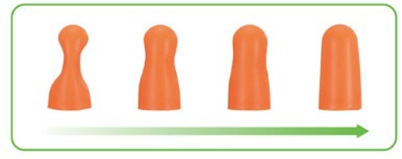



慢回弹聚醚材料丨佩戴舒适



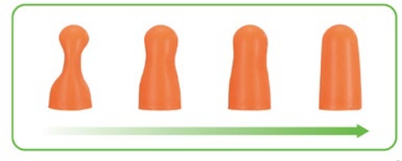







Y-007 | LiteGlo

高可视安全反光背心

材料：100% 涤纶针织 / 网布
面料克重：80 g / 100 g / 120 g（可定制）
反光条：5 cm 高亮反光条
闭合方式：魔术贴或拉链
颜色：荧光黄,荧光橙
设计特点：轻量,透气,可套在工作服外穿
定制：LOGO,颜色,反光布局,包装
符合标准：EN ISO 20471
适用场景：物流仓储 | 配送中心 | 工地现场 | 一般作业环境

CE

Hi-Viz Green　Hi-Viz Orange



Y-1007 Pro 1 | LiteGlo-Pro 1

多口袋高可视安全背心

材料：100% 涤纶针织 / 网布
面料克重：120 g 或定制
反光条：5 cm 高亮反光条
闭合方式：拉链
颜色：荧光黄,荧光橙
口袋设计：多个胸袋与腰部工具口袋
设计特点：功能性强,耐用,适合高强度工作
定制：LOGO,口袋布局,颜色,包装
符合标准：EN ISO 20471
适用场景：设备维护 | 工具维修 | 设施管理 | 技术人员作业

CE

Hi-Viz Green　Hi-Viz Orange

Safetoe 展示与营销支持系统



Safetoe 营销支持体系

Safetoe 为全球经销商与合作伙伴提供系统化市场支持，助力快速拓展业务与提升终端销售能力。

我们提供：门店陈列设计支持、展会物料与品牌支持、定制化营销方案、产品培训与销售支持


无论是新店开设、渠道拓展，还是展会推广，Safetoe 均提供专业支持，助力合作伙伴实现持续增长。





Safetoe 展示与促销物料



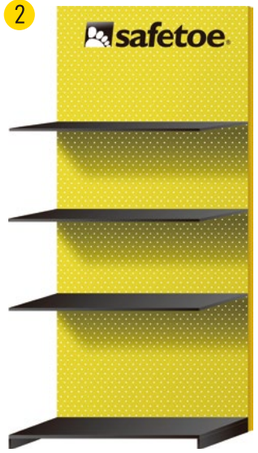

















① 展示架 A　② 展示架 B　③ 品牌签字笔　④ 品牌笔记本　⑤ 品牌帽子

⑥ 品牌T恤　⑦ 品牌袜子　⑧品牌多功能工具


Safetoe PPE（个人防护用品）全系列产品



safetoe®
Certified Safety . Intelligent Value


Safeyear


为您提供从头到脚的全方位保护









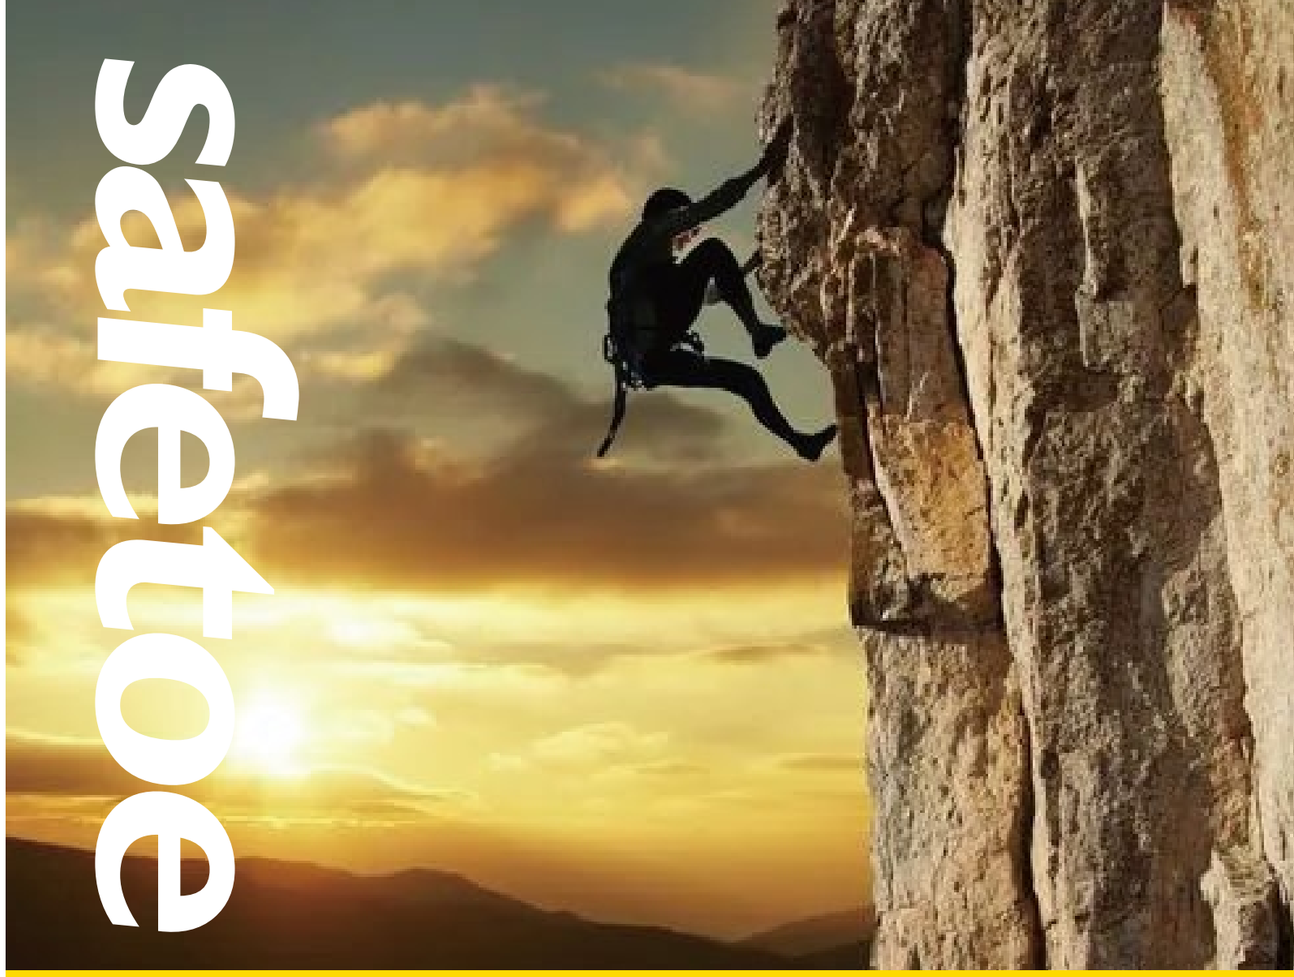Safetoe，为您的每一步安全保驾护航

使命
为全球劳动者提供可靠的安全防护解决方案

愿景
成为新兴市场领先的 PPE 品牌合作伙伴

价值观
工程卓越 | 全球责任 | 合作共赢